




TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Výrobce: **LUNA PLAST a.s. Mělník**

Obchodní název: **Tlakové trubky z PE100**

Popis: **jednovrstvé potrubí z materiálu PEHD PE100**

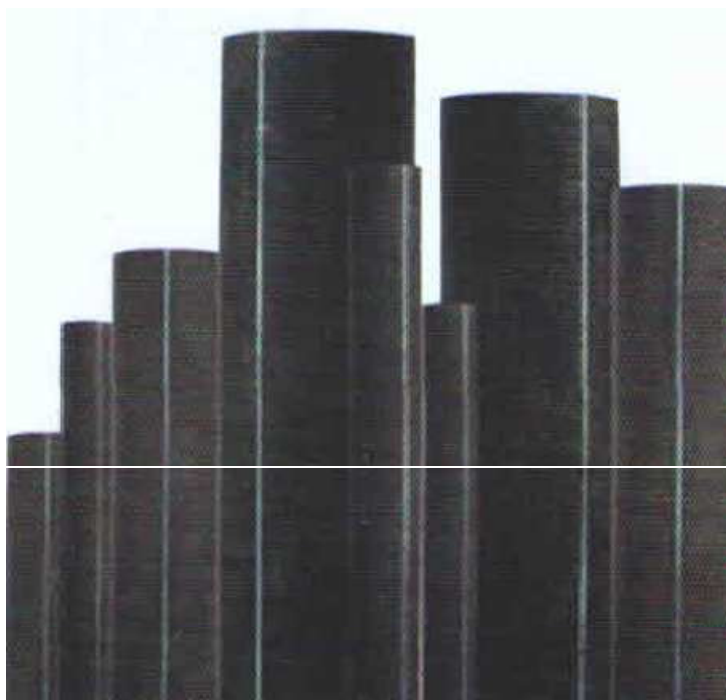

Provozní tlak: **PN10/PN16**

Pokládka: **otevřená pokládka do pískového lože**

Určeno pro: **tlakové rozvody pitné vody
rozvody pro všeobecné účely
kanalizační přípojky a stokové sítě**

Rozměry: **d25mm - d500mm**

Materiál: **PE100
materiál BorSafe HE3490-LS, černá pro vodovody a kanalizaci**

Balení: **návin 50/100m
tyče 6/12m**

Certifikace: **ITC a.s. Zlín, VÚSAPL a.s. Nitra**

Norma: **EN-ČSN 12201-2**



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Tlakové trubky z PE100

Rozměrové řady:

PN 10	
Rozměr mm	Balení/m
32x2,0	6/100
40x2,4	6/100
50x3	6/100
63x3,8	6/100
75x4,5	6/100
90x5,4	100/6/12
110x6,6	100/6/12
125x7,4	6/12
140x8,3	6/12
160x9,5	6/12
180x10,7	6/12
200x11,9	6/12
225x13,4	6/12
250x14,8	6/12
280x16,6	6/12
315x18,7	6/12
355x21,1	6/12
400x23,7	6/12
450x26,7	6/12
500x29,7	6/12

PN 16	
Rozměr mm	Balení/m
32x3	6/100
40x3,7	6/100
50x4,6	6/100
63x5,8	6/100
75x6,8	6/100
90x8,2	50/6/12
110x10	50/6/12
125x11,4	6/12
140x12,7	6/12
160x14,6	6/12
180x16,4	6/12
200x18,2	6/12
225x20,5	6/12
250x22,7	6/12
280x25,4	6/12
315x28,6	6/12
355x32,2	6/12
400x36,3	6/12
450x40,9	6/12
500x45,4	6/12

Koeficienty pro redukci tlaku:

Teplota	Koeficient
20° C	1,00
30° C	0,87
40° C	0,74

Montáž potrubí:

Potrubí PE 100 je nutné pokládat do pískového lože
Potrubí PE 100 lze spojovat běžnými způsoby -
mechanickými spojkami, svařováním natupo nebo pomocí elektrotvarovek.

Kontakt:

LUNA PLAST a.s.
Pražská 387
276 01 Mělník
tel: + 420 315 626 322
fax: + 420 315 622 431
info@lunaplast.cz
www.lunaplast.cz