



Thinking solutions.

Membránové expanzní nádoby Reflex – Nová generace



Záruka 5 let

na expanzní nádoby Reflex N,
od data výroby*




Nyní v novém designu


s optimalizovaným a nově řešeným obalem,
štítky s grafickými pokyny a návodem k použití

Více informací naleznete na: www.reflexcz.cz

Reflex CZ, s.r.o. • Sezemická 2757/2 • 19300 Praha • Tel +420 272 090 311 • reflex@reflexcz.cz



N 8 – 25 l

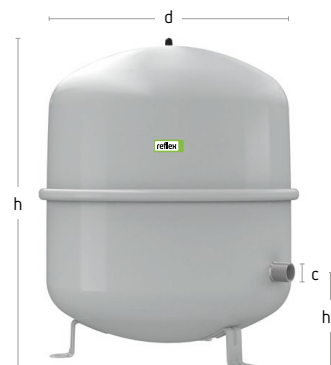

N 35 – 140 l

Technické charakteristiky

- Pro uzavřené soustavy vytápění a chlazení
- Se závitovým připojením
- od 35 litrů - provedení s nožičkami, do 80 litrů - možná nástěnná montáž
- Pevná membrána v souladu s normou DIN EN 13831
- Provozní teplota: 70 °C
- Přípustný provozní tlak 4 bary (8-35 litrů), 6 barů (50-140 litrů)
- Pro nemrznoucí směsi min. 25 až 50 %
- Schválení v souladu se směrnici pro tlaková zařízení (2014/68/EU)
- Odolná povrchová úprava z epoxidové pryskyřice
- Přetlak plynu z výroby 1,5 bar
- Výstupní teplota soustavy: 120 °C

Předchozí řada

Nová řada

Typ	Č. vyr.	Typ	Č. vyr.	Barva	Přípustný provozní tlak [bar]	Počet ks na paletě [ks]	Vstupní tlak [bar]	Připojení c	Ø d [mm]	Výška h [mm]	Výška h2 [mm]	Rozměry balení [mm]	Hmotnost [kg]
NG 8	8230100	N 8	8202501	šedá	4	84	1,5	R ¾"	272	236	-	275×275×257	1,70
NG 8	7230107	N 8	7202801	bílá	4	84	1,5	R ¾"	272	236	-	275×275×257	1,70
NG 12	8240100	N 12	8203301	šedá	4	60	1,5	R ¾"	272	317	-	275×275×340	2,75
NG 12	7240107	N 12	7203501	bílá	4	60	1,5	R ¾"	272	317	-	275×275×340	2,75
NG 18	8250100	N 18	8204301	šedá	4	60	1,5	R ¾"	308	360	-	310×310×387	3,60
NG 18	7250107	N 18	7204401	bílá	4	60	1,5	R ¾"	308	360	-	310×310×387	3,60
NG 25	8260100	N 25	8206301	šedá	4	48	1,5	R ¾"	308	481	-	310×310×497	4,35
NG 25	7260107	N 25	7206401	bílá	4	48	1,5	R ¾"	308	481	-	310×310×497	4,35
NG 35	8270100	N 35	8208401	šedá	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 35	7270107	N 35	7208501	bílá	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 50	8001011	N 50	8209300	šedá	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 50	7001100	N 50	7209400	bílá	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 80	8001211	N 80	8210200	šedá	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 80	7001300	N 80	7210600	bílá	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 100	8001411	N 100	8216300	šedá	6	10	1,5	R 1"	512	669	172	525×525×682	15,84
NG 100	7001500	-	-	bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NG 140	8001611	N 140	8211400	šedá	6	6	1,5	R 1"	512	890	172	525×525×902	19,90
NG 140	7001700	-	-	bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REZ168cz / 9130905 / 02-21
Podléhá technickým změnám