


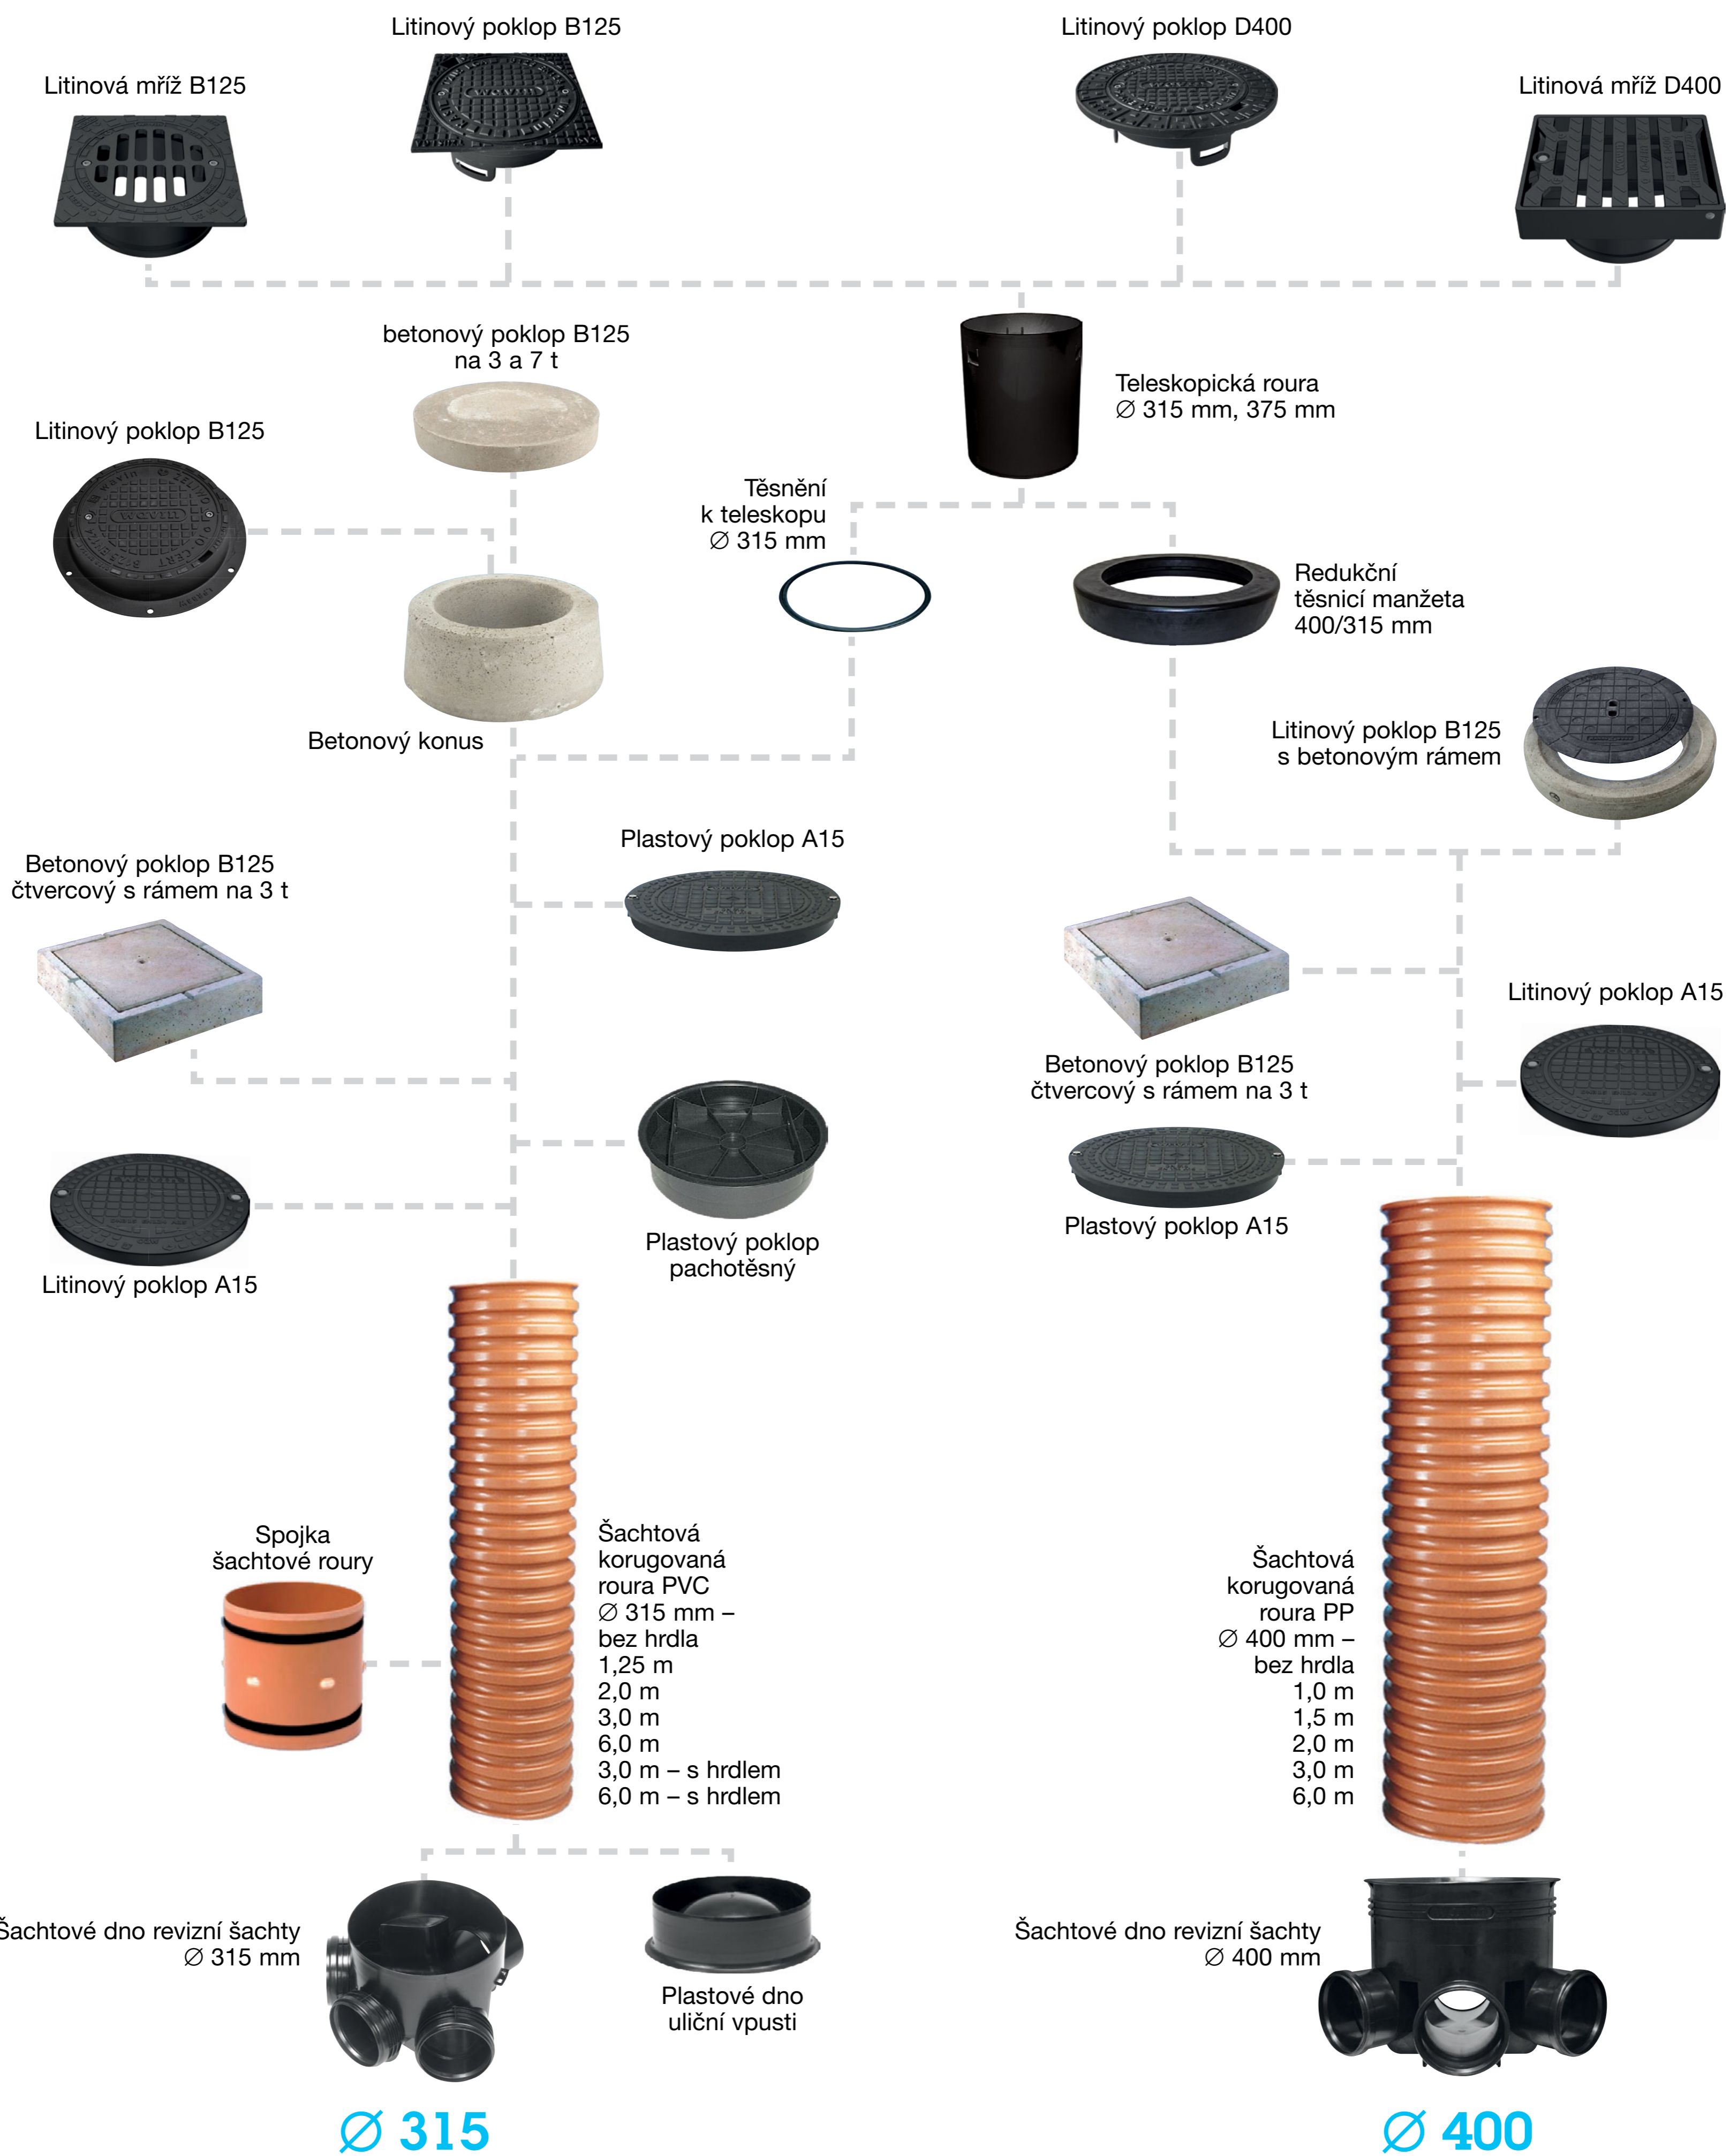


# Sestavy revizních šachet




## Technické parametry



	Ø 315	Ø 400
maximální hladina podzemní vody nade dnem	3 m	3 m
maximální hloubka	6 m	6 m
těsnost šachty	5 m	5 m
odolnost proti vztakovým silám	5 m	5 m


## Ø 315

Typ 1 Typ 2 Typ 3

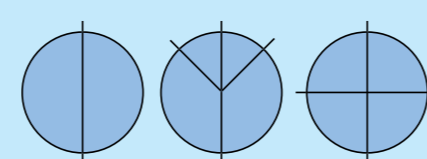

## Ø 400

Typ 1 Typ 2



## Třída zatížení poklopů

## Místo zabudování

A15	plochy používané výlučně chodci a cyklisty
B125	chodníky, pěší zóny, pojezd i stání osobních automobilů
D400	pojezd osobních i nákladních automobilů



WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Rudeč 848 | 277 13 Kostelec nad Labem  
Tel.: 596 136 295 | Fax: 596 136 301  
www.wavin.cz | info@wavin.cz

**wavin**

**EKOPLASTIK®**

CONNECT TO BETTER